Nástřikový systém pro vytvoření neprodyšné izolace

AEROSANA® VISCONN

Nástřiková neprodyšně izolující vrstva s vlhkostně proměnlivou hodnotou Sd

	Látka
Materiál	vodní akrylátová disperze
Vlastnost	**Hodnota**
Barva AEROSANA VISCONN	tmavě modrá, po úplném zaschnutí tmavěmodro/černá
Barva AEROSANA VISCONN white	bílá, po úplném zaschnutí bílá
Tloušťka nanášené vrstvy	0,2 – 1,0 mm vlhké vrstvy
Vlhkostně proměnlivá hodnota Sd	6 m (při tloušťce 0,3 mm) / 0,13 – 10,00 m
Omítatelnost	ano a přelepitelná lepicími páskami pro clima
Teplota zpracování	Od +5 °C do 35°C
Tepelná stabilita	dlouhodobě od - 40°C do + 90°C (v zaschlém stavu)
Vydatnost	cca 750 g/m2 , dle tloušťky nanášené vrstvy a podkladu

AEROSANA® VISCONN FIBRE

Nátěrová neprodyšně izolující vrstva s vláknitou výztuží a s vlhkostně proměnlivou hodnotou Sd

	Látka
Materiál	vodní akrylátová disperze s vláknitou výztuží
Vlastnost	**Hodnota**
Barva	tmavě modrá, po úplném zaschnutí
Tloušťka nanášené vrstvy	0,6 – 1,4 mm vlhké vrstvy
Vlhkostně proměnlivá hodnota Sd	3,5 m (při tloušťce 0,3 mm) / 0,15 – 5,00 m
Omítatelnost	ano a přelepitelná lepicími páskami pro clima
Teplota zpracování	Od +5 °C do 35°C
Tepelná stabilita	dlouhodobě od - 40°C do + 90°C (v zaschlém stavu)
Vydatnost	cca 400 - 800 g/m2 , dle tloušťky nanášené vrstvy a podkladu

AEROSANA® FLEECE

Textilie k přemostění prasklin a spár v systému AEROSANA VISCONN

	Látka
Materiál	PET
Vlastnost	**Hodnota**
Plošná hmotnost	63 g/m²
Tloušťka	0,7 mm
Nejvyšší tažná síla podélná/příčná	90 N/5 cm / 145 N/5 cm
Protažení podélné/příčné	75 % / 90 %

Druhy balení

Produkt	Číslo výrobku	GTIN	Druh balení	Obsah	Vydatnost	bal/pal
AEROSANA VISCONN	1AR01106	4026639211064	kbelík	10 litrů	750 g/m²	45
AEROSANA VISCONN white	1AR01740	4026639217400	kbelík	10 litrů	750 g/m²	45
AEROSANA VISCONN FIBRE	1AR01677	4026639216779	kbelík	5 litrů	600 g/m²	60
			Délka	**Šířka**	**Obsah**	**ks/bal**
AEROSANA FLEECE	1AR01715	4026639217158	2 x 25 m	15 cm	7,5 m²	2

Technická podpora
CZ +420 326 901 423

www.pro-clima.cz

CIUR a.s.
Pražská 1012
250 01 Brandýs nad Labem
Tel: +420 326 901 411
E-mail: info@ciur.cz

CIUR
příroda. technologie. odpovědnost.

pro clima®

2020-02 DIG-1072

Stříkání místo lepení: rychlé a jednoduché vytvoření neprodyšně izolující vrstvy

AEROSANA® VISCONN

- Jednoduchá aplikace stříkáním: extrémně rychlá práce
- Ideální na složité přechody a detaily
- Bezpečné při pohybech stavebních dílů: zůstává trvale elastická
- Drží na všech běžných površích, funguje též jako adhezní můstek
- Je omítatelný, přetíratelný, přelepitelný

Než se vzduchotěsnost stane mučením

AEROSANA® VISCONN FIBRE

- Přemostí praskliny a spáry do šířky 20 mm
- Netřeba mísit: dodává se ve stavu k okamžitému použití a lze aplikovat přímo z kbelíku

NOVĚ s vyztuženými vlákny

ZERTIFIZIERTE KOMPONENTE
Passivhaus Institut
AEROSANA VISCONN

© ift Rosenheim
Prüfbericht Nr. 18-004115-PR01 (PB 1-E03-020310-de-02) - AEROSANA VISCONN nach MO-01/1:2007-01, Abs. 5 21.08.2019

Schadstoffgeprüft nach ISO 16000
Für gesündere Innenraumluft

pro clima®

Všechno. Rychle. Těsně. Dřevostavby a zděné stavby

AEROSANA® VISCONN – Systém

S nástřikovou a nátěrovou neprodyšně izolující vrstvou s vlhkostně proměnlivým difúzním odporem AEROSANNA VISCONN se pracuje extrémně rychle: jak na plochách, jako je například neomítnuté zdivo nebo porézní deskový materiál, tak i při zhotovení napojení stavebních dílů v dřevostavbách i zděných stavbách.

Více informací o systému AEROSANA VISCONN na:

proclima.de/aerosana-visconn

NASKENUJTE

· Plochy a detaily · Novostavby a rekonstrukce · Vnitřní i vnější

K izolování přechodů mezi stavebními díly

Přechody mezi stavebními díly z různých materiálů s mnoho rohy a hranami jednoduše přestříkejte AEROSANOU VISCONN a je zaizolováno.

K přípravě podkladu

Též příprava podkladu, například při sanacích, je možná. AEROSANA VISCONN má vlhkostně proměnlivý difúzní odpor a může být tudíž použita jak na vnitřní, tak i na venkovní straně stavebních dílů.

K uzavření prasklin a spár

Novou AEROSANOU VISCONN FIBRE s výztužnými vlákny můžete jednoduše přetřít spáry a praskliny do šířky 20 mm.

K napojení prostupů

K řešení složitých detailů

Při větších spárách, otvorech nebo při utěsnění prostupů, jako například u trubek nebo kleštin, přiložte jednoduše nový AEROSANA FLEECE a přetřete.

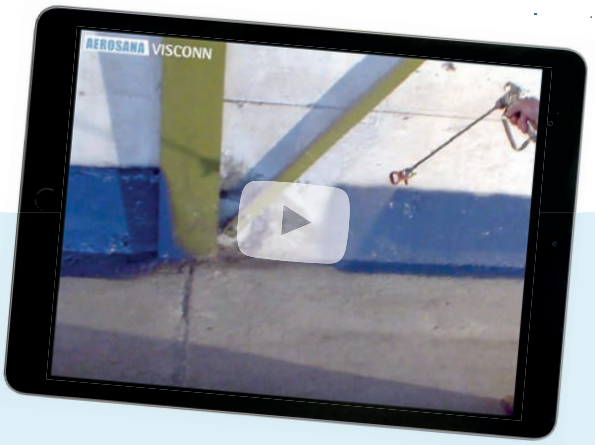

Podívejte se na video

Tak univerzální je AEROSANA VISCONN

youtu.be/soTBXD8a_nI

NASKENUJTE