



NOVĚ

pro clima

CONTEGA[®] SOLIDO EXO

Difúzně otevřená, snadno omíatelná páska s celoplošným lepením do exteriéru

Celoplošně lepící a omíatelná páska CONTEGA SOLIDO EXO zajišťuje difúzně otevřené a větrotěsné napojení oken a dveří k materiálům jako jsou dřevo a minerální podklady (beton, vápenopískové zdivo). Upravené, vodotěsné pevné lepidlo poskytuje rychlé a trvalé přilepení k podkladu.

- ✓ Celoplošně nanesené lepidlo, spoj je ihned odolný proti větru a prudkému dešti
- ✓ Extrémní přilnavost na minerální povrchy na základě vodotěsného SOLID lepidla
- ✓ Lze snadno omítnout
- ✓ Páska pro připojení na okenní rám před a po montáži
- ✓ Snadná montáž




www.pro-clima.cz

... a izolace je
perfektní



pro clima CONTEGA[®] SOLIDO EXO

Difúzně otevřená, snadno omíatelná páska s celoplošným lepením do exteriéru

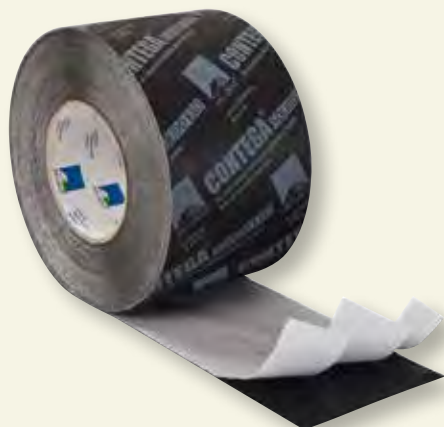

Technické údaje:

		Materiál
Vrchní vrstva		PP netkaný podklad, PP kopolymerová speciální membrána
Lepidlo		vodotěsné SOLID lepidlo
Separační vrstva		dvakrát dělená silikonovaná PE-Folie
Vlastnost	Norma	Hodnota
Barva		černá
Sd-hodnota	DIN EN 1931	0,7 m
Vystavení povětrnostním podmínkám		3 měsíce
Možnost omítnutí		ano
IFT testování (D-Rosenheim) MO-01/1:2007-01		ano
Teplota zpracování		od -10 °C
Tepelná stabilita		dlouhodobá -40 °C do +90 °C
Skladovatelnost		v chladu a suchu

Druhy balení:

Číslo výrobku	EAN	Délka	Šířka	Balení	Bal/Pal	Hmotnost (kg/Bal)
15439	4026639154392	30 m	8 cm	8	48	7,7
15440	4026639154408	30 m	10 cm	8	36	9,6
15441	4026639154415	30 m	15 cm	4	48	7,2
15442	4026639154422	30 m	20 cm	4	36	9,6

Situace 1 Applikace na již namontované okno

Přilepení na rám



1 Odstraňte úzký separační papír a přilepte pásku CONTEGA SOLIDO EXO s přesahem 2 cm přímo na rám. Potiskem směrem k Vám.

Lepení na ostění



2 Odstraňte zbylý krycí papír a přilepte pásku k ostění. Při lepení rohu vytvořte překlad. Rohy a spoje se musí překrývat.

Finální dotlačení pásky a kontrola



3 Přitlačte pásku po celém obvodu okna (u rámu a ostění). Ujistěte se, že rohy jsou dostatečně přilepené.

Situace 2 Applikace před montáží okna

Lepení na rám



1 Sejměte úzký separační papír a přilepte na rám dle obrázku. Potištěnou stranou směrem nahoru.

Přeložení v rozích



2 Vytvořte roh s překryvem pásky jako na obrázku, to následně usnadní práci při montáži.

Finální montáž rámu s páskou



3 Sejměte separační papír a přilepte k ostění.

Další informace o aplikaci jsou uvedeny v plánovací dokumentaci pro clima.


V případě dotazů kontaktujte technické oddělení pro clima Česká republika:

Tel: +420 326 901 468

Fax: +420 326 901 456

E-mail: info@ciur.cz

CIUR a.s.
Pražská 1012
250 01 Brandýs nad Labem
Tel: +420 326 901 411
Fax: +420 326 901 456
E-mail: info@ciur.cz



www.pro-clima.cz

pro clima[®]

Uvedené informace jsou založeny na praktických zkušenostech a současném stavu znalostí. Vyhrazuje si právo provést změny uvedených doporučení nebo provést úpravy v důsledku technického vývoje a souvisejících zlepšení kvality našich výrobků. Rádi Vás budeme informovat o současném technickém stavu používání našich výrobků.