




Příručka pro bezpečné použití systémů

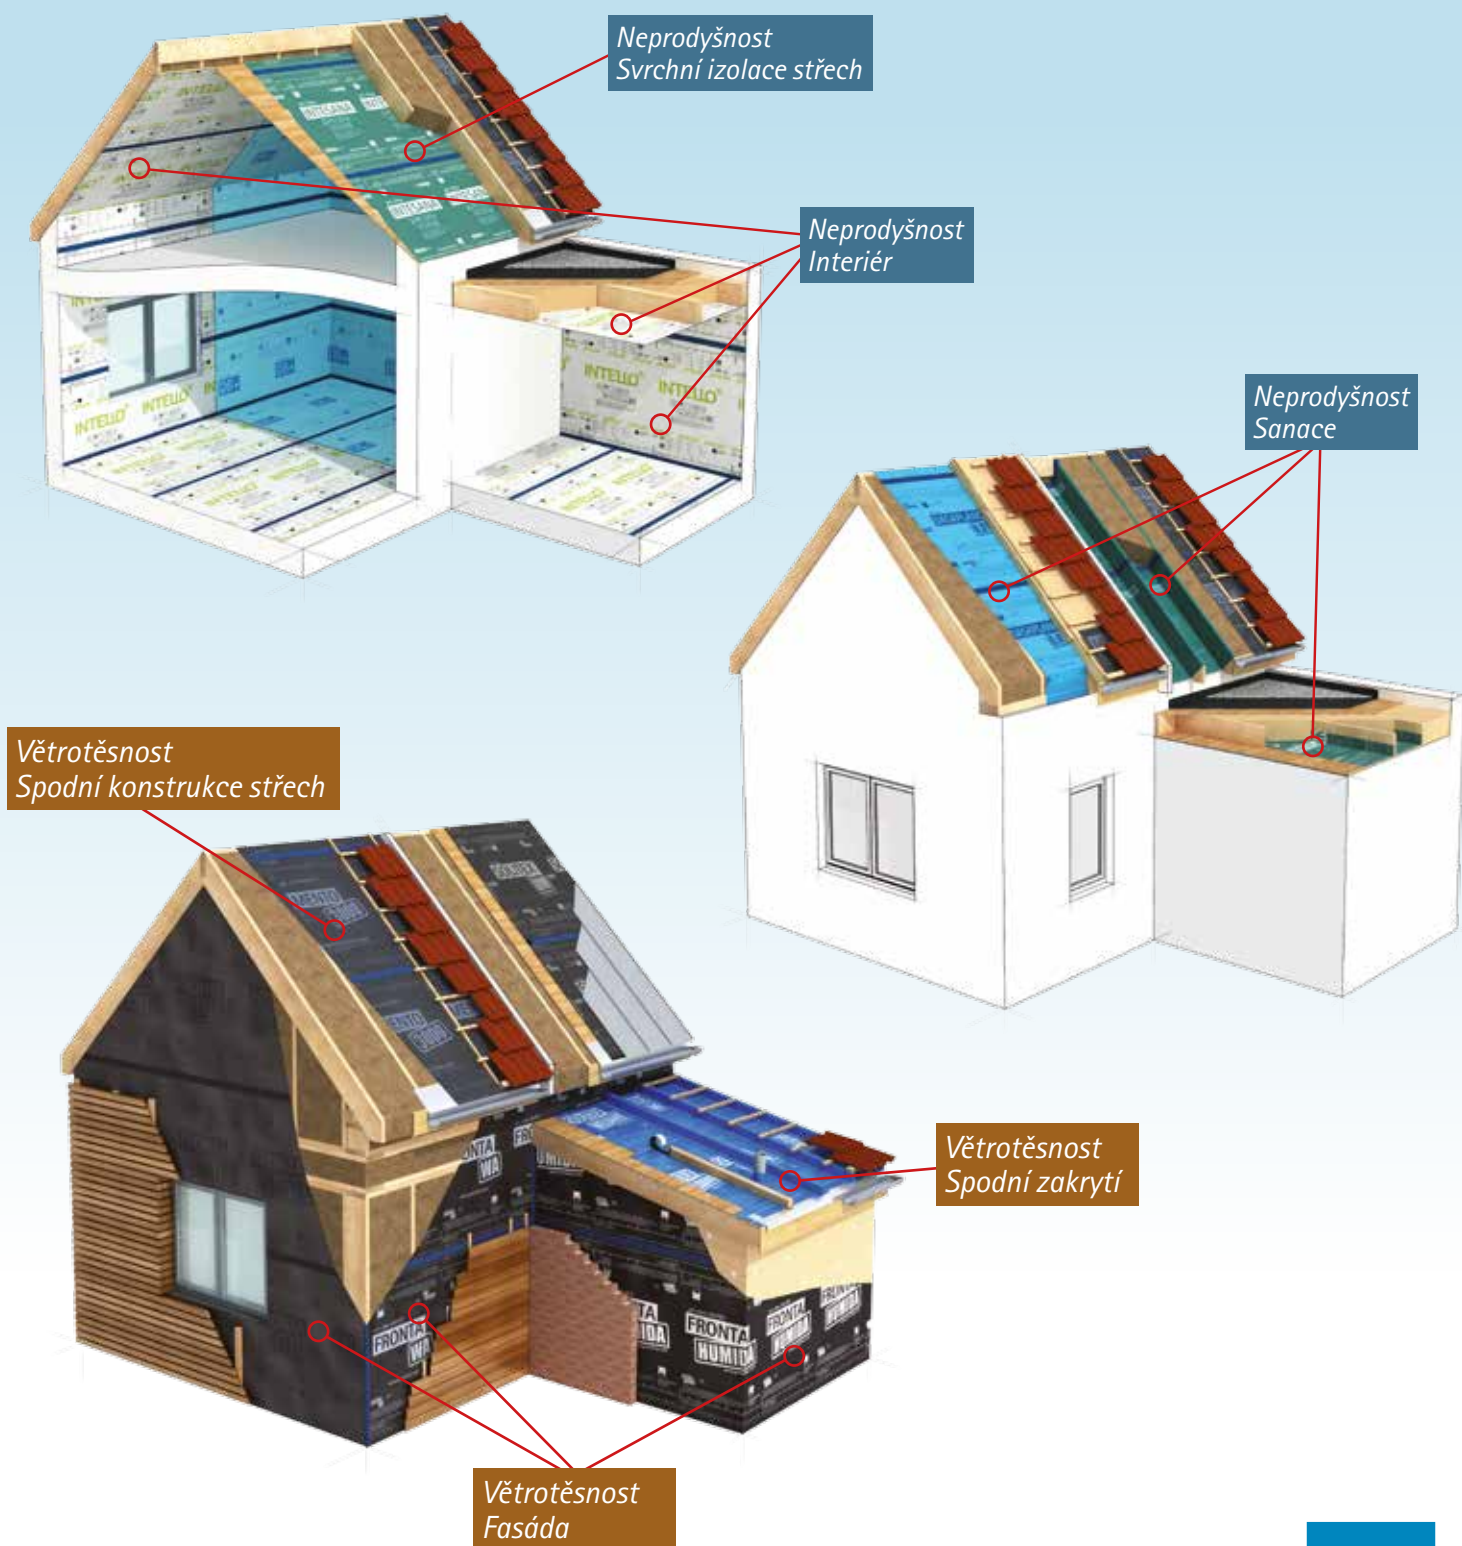

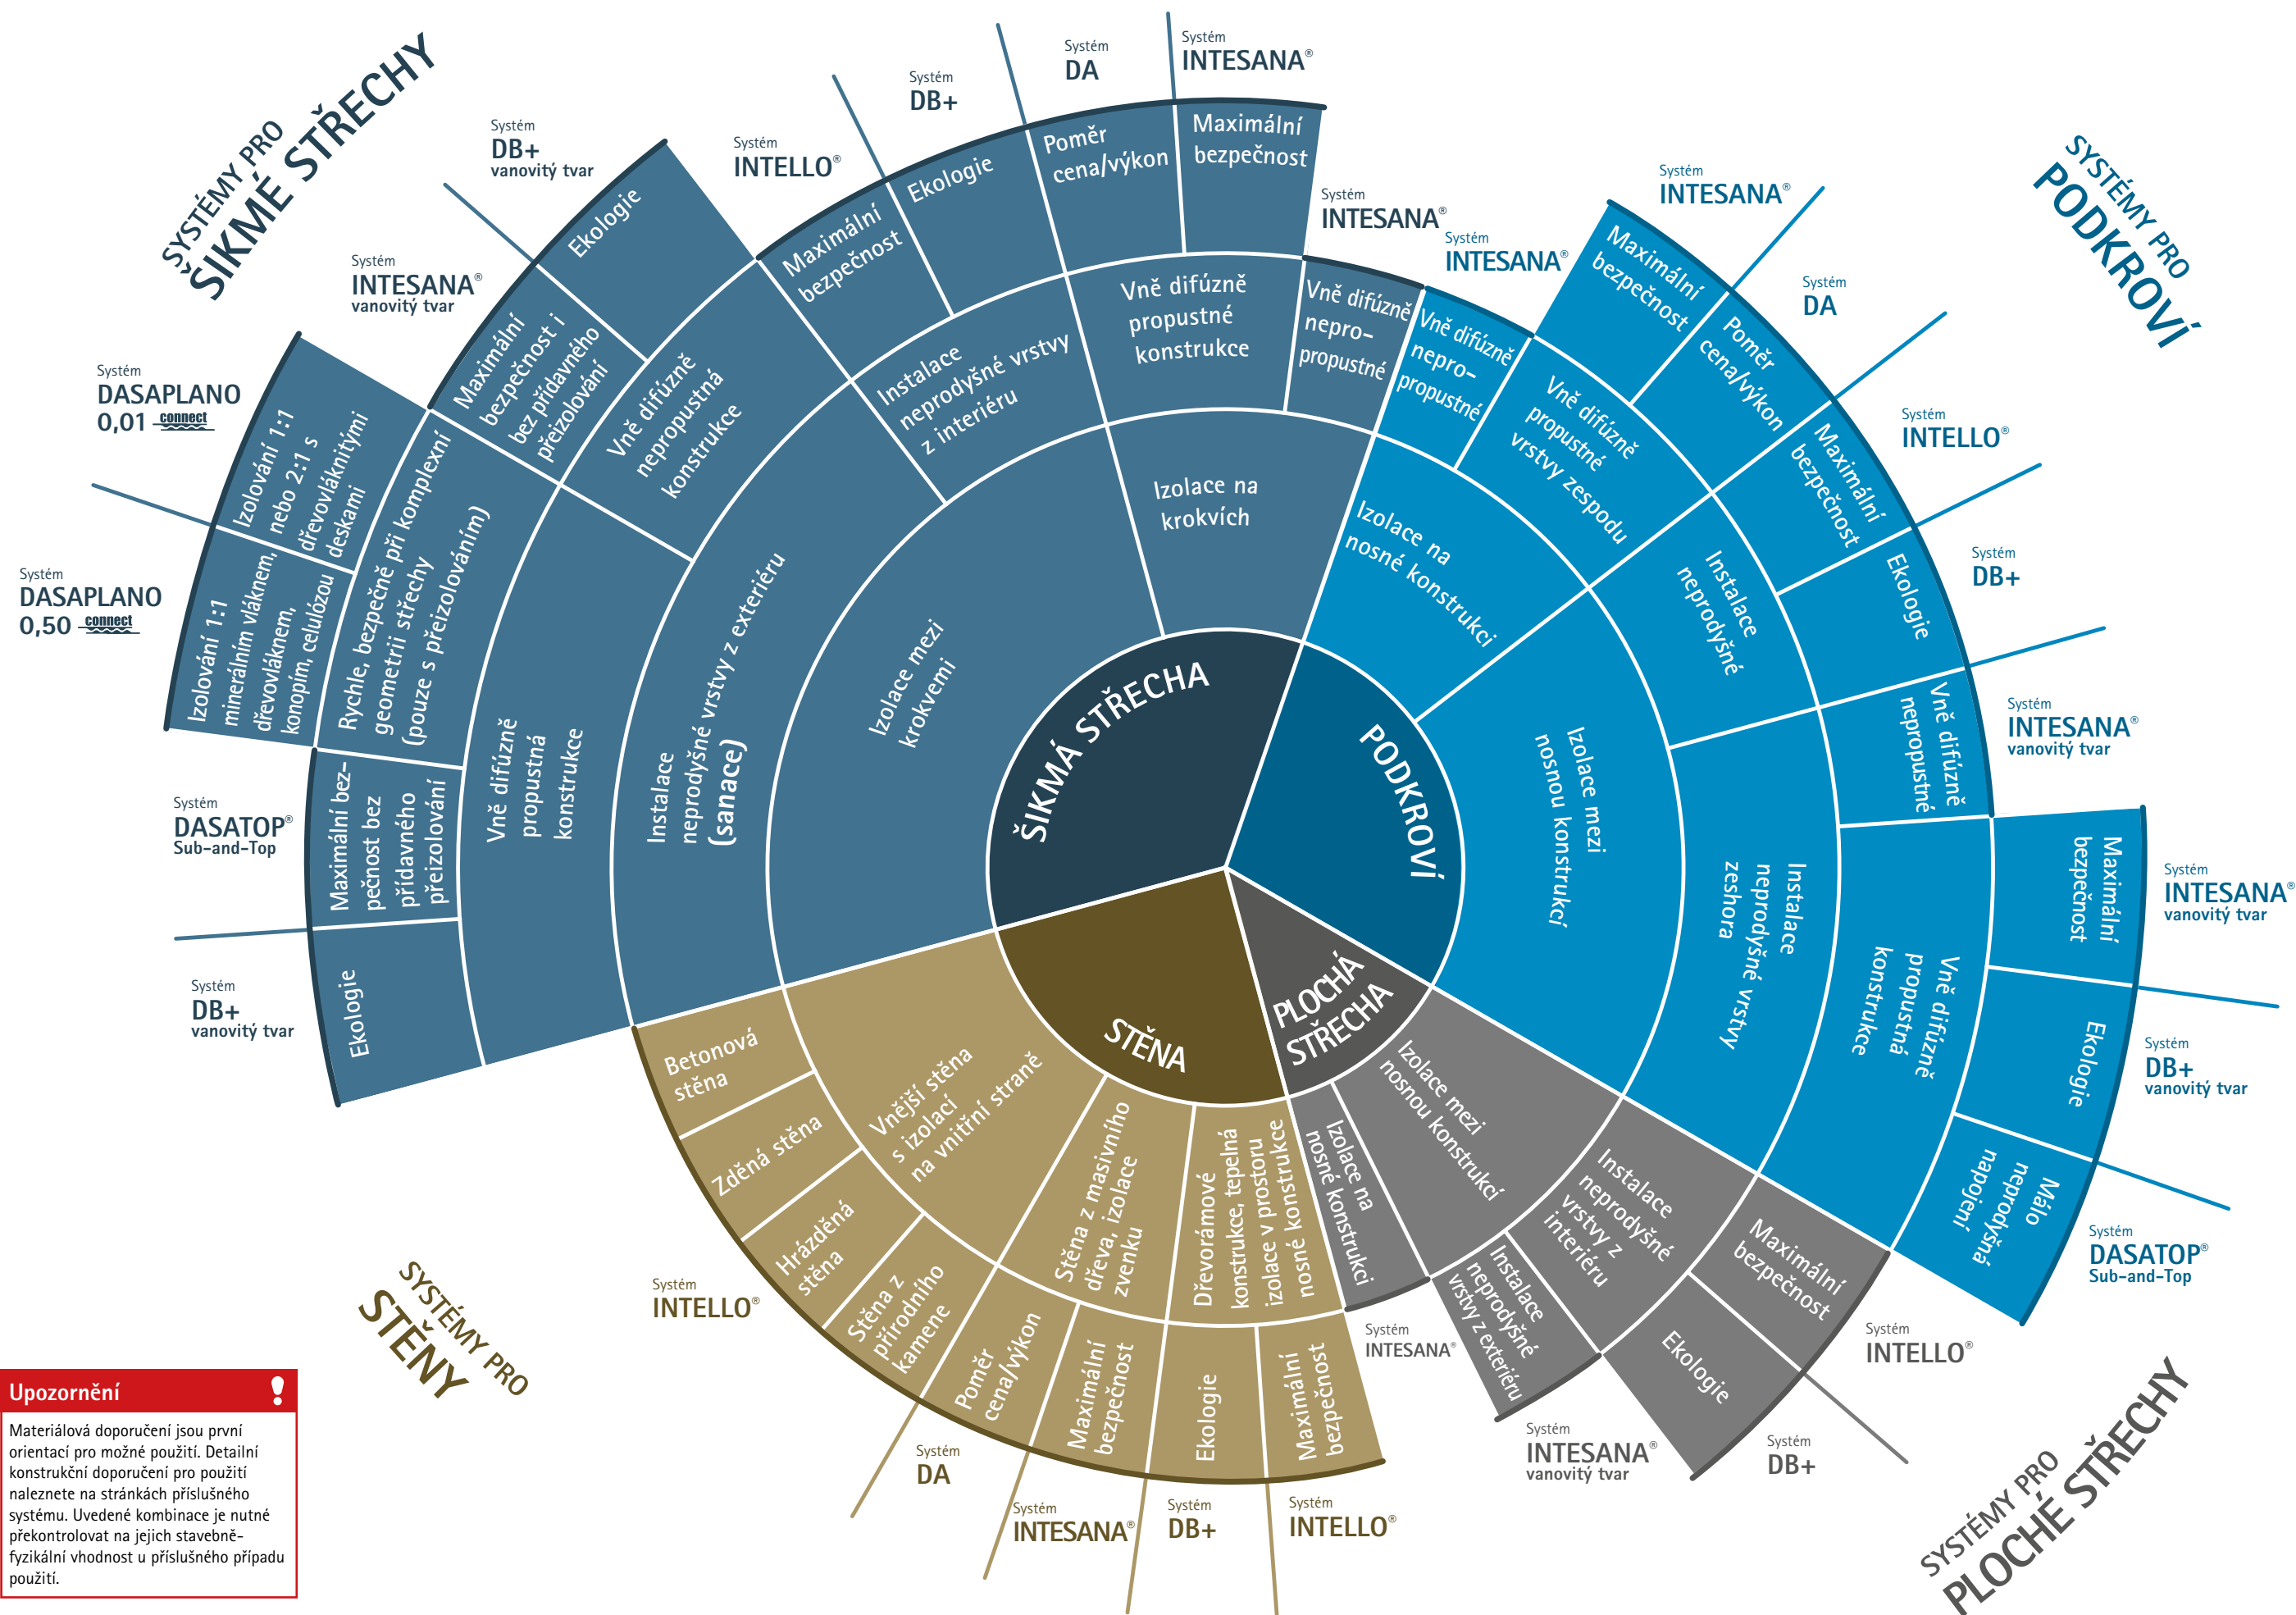

SYSTÉMY PRO
STĚNU

SYSTÉMY PRO
STŘECHU

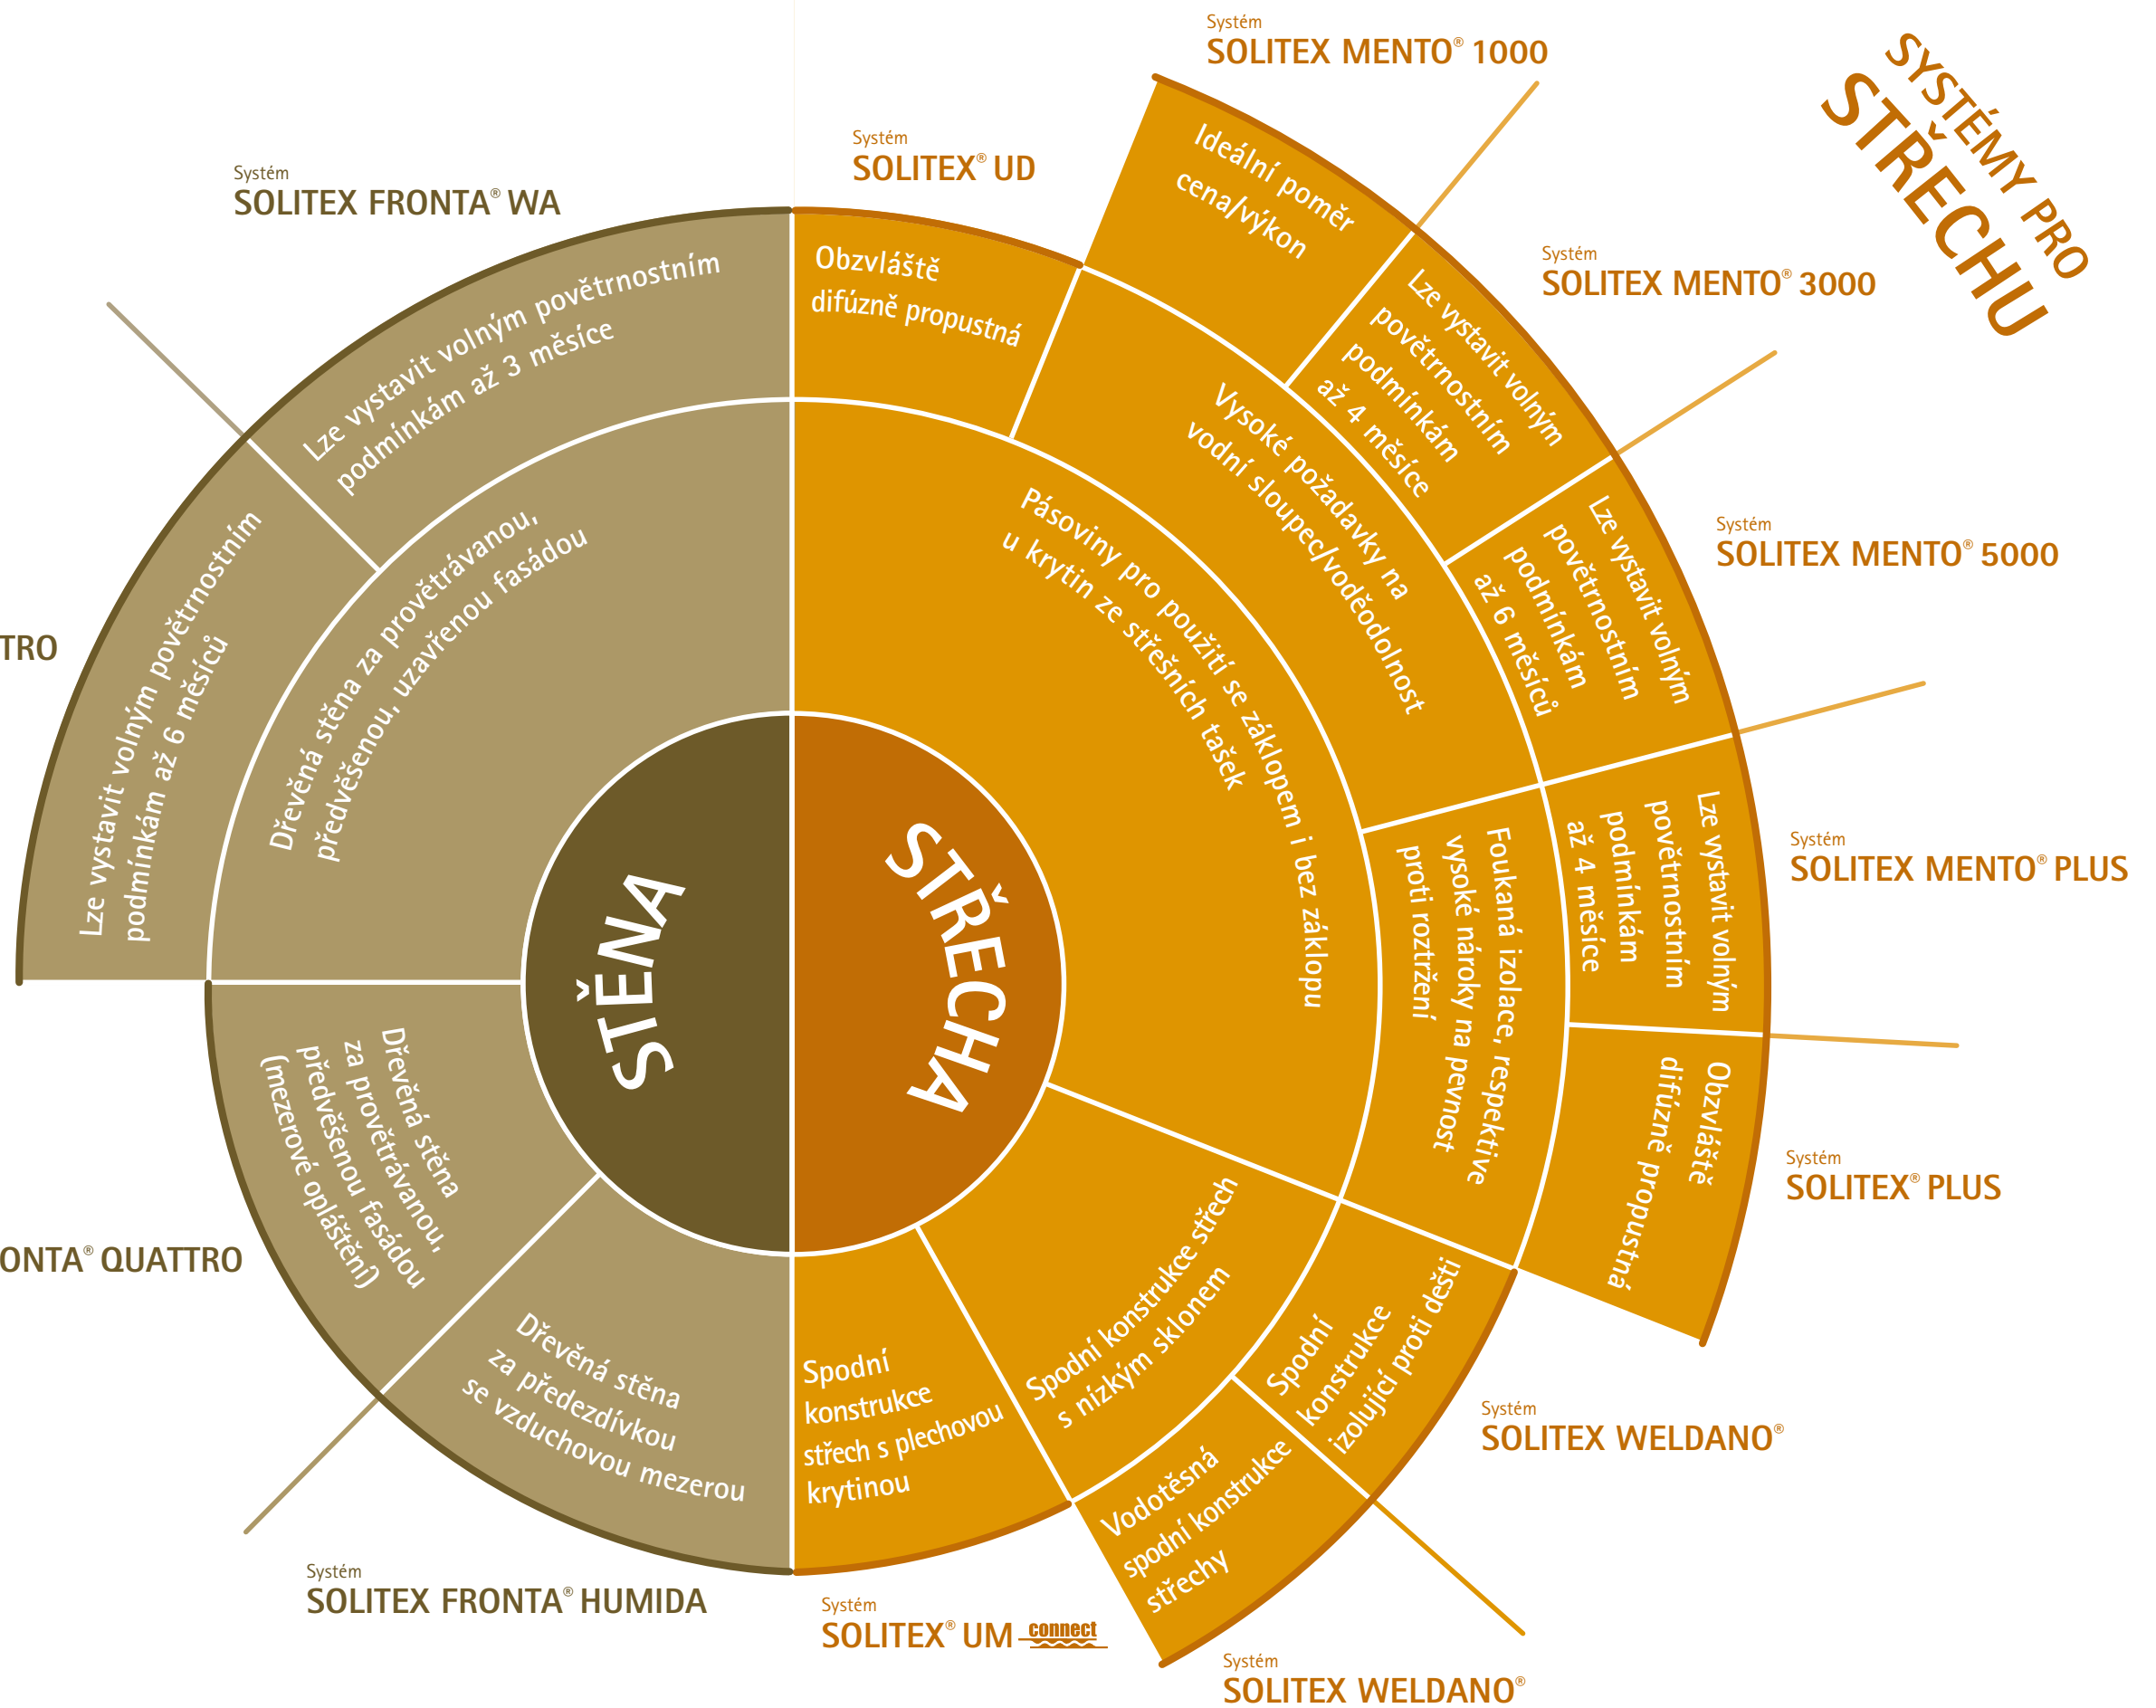

Upozornění !

Materiálová doporučení jsou první orientací pro možné použití. Detailní konstrukční doporučení pro použití naleznete na stránkách příslušného systému. Uvedené kombinace je nutné překontrolovat na jejich stavebně-fyzikální vhodnost u příslušného případu použití.

Neprodyšnost - interiér | Systém INTELLO® PLUS

100X
vlhkostně proměnlivá
 s_d 0,25 - > 25 m

MOLL
bauökologische
Produkte GmbH
Werk LSH
Z-9,1-853
Feuchthevariable Dampf-
bremsbahn INTELLO zur
Verwendung entsprechend
DIN 68800-2:2012-02



Pásovina (systém)	Samolepící	Lepicí páska	Lepidlo	Napojovací páska na okna	Řešení detailů		
INTELLO / INTELLO PLUS*	ne	TESCON VANA	ORCON F, ORCON LINE	CONTEGA IQ	CONTEGA PV	KAFLEX	ROFLEX
Oblast použití					WISSEN 2016/17 strana	Ceník strana	
Neprodyšně izolující vrstva umístěná ze strany interiéru na mezikroevní izolaci u novostaveb a při sanacích. *INTELLO PLUS u foukaných izolací.					104	2	

Další informace a zvláštnosti:
Šířka: 1,50 m, 3,00 m a 3,00 m skládaná (1,60 m). Univerzál mezi parobrdami i pro difúzně nepropustné ploché, šikmé a ozeleněné střechy díky vlhkostně proměnlivé hodnotě s_d 0,25-25 m.

Neprodyšnost - interiér | Systém DB+

MOLL
bauökologische
Produkte GmbH
Werk LSH
Z-9,1-852
Feuchthevariable
Dampfbremsbahn DB+ zur
Verwendung entsprechend
DIN 68800-2:2012-02



Pásovina (systém)	Samolepící	Lepicí páska	Lepidlo	Napojovací páska na okna	Řešení detailů		
DB+	ne	UNI TAPE	ECO COLL, ORCON LINE	CONTEGA IQ	CONTEGA PV	KAFLEX	ROFLEX
Oblast použití					WISSEN 2016/17 strana	Ceník strana	
Neprodyšně izolující vrstva umístěná ze strany interiéru na mezikroevní izolaci u novostaveb a při sanacích.					112	3	

Další informace a zvláštnosti:
Šířka: 0,75 m, 0,90 m, 1,05 m, 1,35 m, 1,70 m a 2,75 m. Ekologie skloubená s bezpečností. Vyztužená stavební lepenka s vysokou odolností v tahu pro většinu oblastí použití s vlhkostně proměnlivou hodnotou s_d 0,4-4 m.

Neprodyšnost - interiér | Systém DA connect



Pásovina (systém)	Samolepící	Lepicí páska	Lepidlo	Řešení detailů		
DA connect	ano	TESCON VANA	ORCON F, ORCON LINE	CONTEGA PV	KAFLEX	ROFLEX
Oblast použití				WISSEN 2016/17 strana	Ceník strana	
Neprodyšně izolující vrstva umístěná ze strany interiéru na mezikroevní izolaci u novostaveb a při sanacích.				128	4	

Další informace a zvláštnosti:
Robustní a pochozí pásovina odolná proti přívalemému dešti pro nadkroevní izolaci, 3 měsíce může být vystavena volným povětrnostním podmínkám (od 10° sklonu střechy), šířka 1,50 m.

Neprodyšnost - interiér | Systém INTESANA® connect

100X
vlhkostně proměnlivá
 s_d 0,25 - > 25 m



Pásovina (systém)	Samolepící	Lepicí páska	Lepidlo	Řešení detailů		
INTESANA connect	ano	TESCON VANA	ORCON F, ORCON LINE	CONTEGA PV	KAFLEX	ROFLEX
Oblast použití				WISSEN 2016/17 strana	Ceník strana	
Neprodyšně izolující vrstva umístěná ze strany interiéru na mezikroevní izolaci u novostaveb a při sanacích.				120	3	

Další informace a zvláštnosti:
Nejllepší ochrana pro izolační konstrukci díky vlhkostně proměnlivému difúznímu přizpůsobení se stonásobným rozpětím hodnot: ochrana před tvorbou kondenzátu v zimě: hodnota s_d > 25 m; Možnost zpětného vysychání.


Neprodyšnost způsobem Sub-and-Top - sanace | Systém DASATOP®



Pásovina (systém)	Samolepící	Lepicí páska	Lepidlo	Řešení detailů	
DASATOP	ne	TESCON VANA	ORCON F, ORCON LINE	KAFLEX	ROFLEX
Oblast použití			WISSEN 2016/17 strana	Ceník strana	
Neprodyšně izolující vrstva umísťená ze strany exteriéru při sanaci střechy; kladení způsobem Sub-and-Top.			152	4	

Další informace a zvláštnosti:
Pro smýčkový způsob kladení Sub-and-Top pod difúzně propustnými pásovinami pro kladení na záklop (např. pro clima SOLITEX) a pod záklopkové desky z dřevovlákná nebo MDF, je možné použít izolační materiál nakaširovaný na textilii od tloušťky 50 mm. Šířky 1,50 m a 3,00 m. Díky proměnlivé hodnotě s_d 0,05-2 m se jedná o maximální potenciál vysychání při tomto použití.

Neprodyšnost mezi vrstvami - sanace | Systém DASAPLANO connect

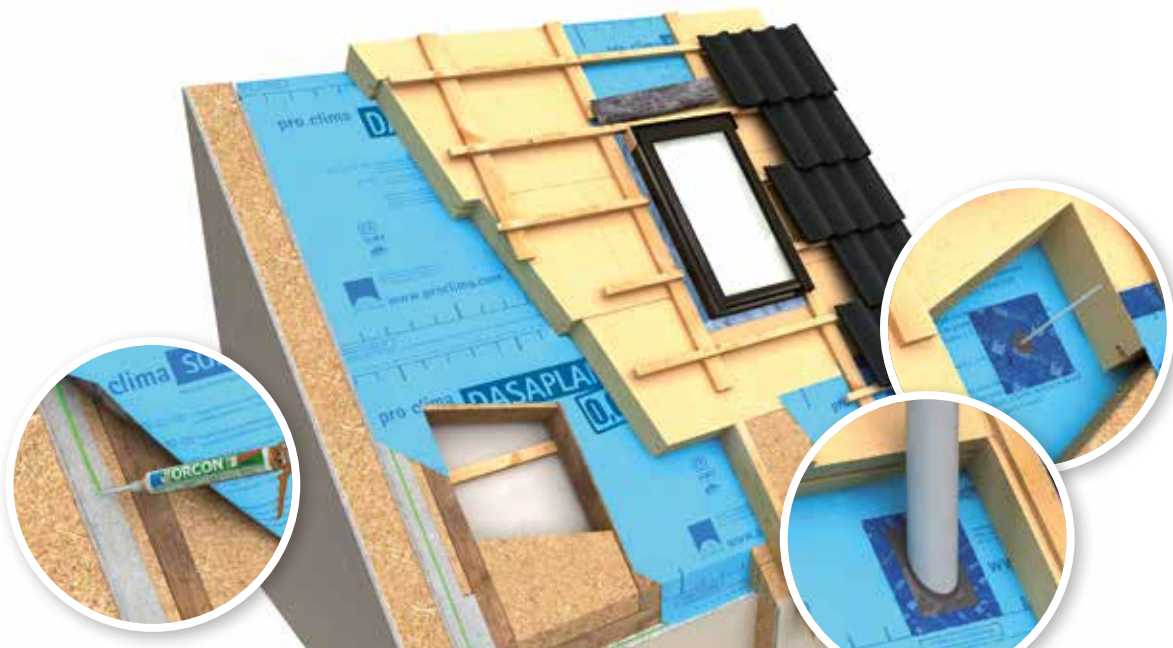

Pásovina (systém)	Samolepící	Lepicí páska	Lepidlo	Řešení detailů	
DASAPLANO 0,01 connect DASAPLANO 0,50 connect	ano	TESCON VANA	ORCON F, ORCON LINE	KAFLEX	ROFLEX
Oblast použití			WISSEN 2016/17 strana	Ceník strana	
Neprodyšně izolující vrstva umísťená ze strany exteriéru při sanaci střechy; kladení rovně přes mezikroevní prostory vyplněné izolačním materiálem a přes vrchní hrany krokví.			140	5	

Další informace a zvláštnosti:
Šířka: 1,50 m. Difúzně propustná a vodotěsná neprodyšně izolující pásovina s monolitickou membránou pro nadkroevní izolaci z dřevovlákná (DASAPLANO 0,01 – viz řešení 2:1 a řešení 3:1) a minerálního vlákna dřevovlákná (DASAPLANO 0,50 – viz řešení 1:1).

Vnější větrotěsnost, střecha | Systém SOLITEX MENTO®



Pásovina (systém)	Samolepící	Lepicí páska	Lepidlo	Utěsnění hřebíků	Řešení detailů	
SOLITEX MENTO SOLITEX MENTO PLUS*	ano	TESCON VANA	ORCON F	TESCON NAIDEC	KAFLEX	ROFLEX
Oblast použití					WISSEN 2016/17 strana	Ceník strana
Větrotěsnost zvenku, střecha, spodní záklop / pásovina pro použití bez záklopu. *SOLITEX MENTO PLUS u foukaných izolačních materiálů (dbejte pokynů pro zpracování)					176	8

Další informace a zvláštnosti:
Šířky 1,50 m a 3,00 m. Extrémně vysoká těsnost proti přívalovému dešti a tepelná stabilita. Aktivní transport vlhkosti skrz monolitický funkční film. Vhodná pro pomocné zakrytí.

Vnější větrotěsnost, střecha | Systém SOLITEX® PLUS/SOLITEX® UD



Pásovina (systém)	Samolepící	Lepicí páska	Lepidlo	Řešení detailů	
SOLITEX PLUS	ne	TESCON VANA	ORCON F	KAFLEX	ROFLEX
SOLITEX UD					
Oblast použití				WISSEN 2016/17 strana	Ceník strana
Větrotěsnost zvenku, střecha, spodní záklop / pásovina pro použití bez záklopu.				194 / 216	9

Další informace a zvláštnosti:
Vysoce difúzně propustná pásovina pro použití se záklopem a bez záklopu s vlhkostně proměnlivým difúzním odporem. Šířky 1,50 m a 3,00 m. Spodní zakrytí na bednění, deskách z MDF a na dřevovláknitých záklopkových deskách a tepelněizolačních materiálech všeho druhu.

Vnější větrotěsnost, střecha | Systém SOLITEX® UM



Pásovina (systém)	Samolepící	Lepicí páska	Lepidlo	Řešení detailů	
SOLITEX UM connect	ano	TESCON VANA	ORCON F	KAFLEX	ROFLEX
Oblast použití				WISSEN 2016/17 strana	Ceník strana
Větrotěsnost zvenku, střecha, systém na spodní zakrytí pro plechové střechy.				210	11


Další informace a zvláštnosti:
Vysoce difúzně propustná a vodotěsná pásovina s 3D separační vrstvou z 8 mm silné vrstvy s plastickou strukturou z PP. Šířka 1,50 m a délka role 25 m. Zvýšená bezpečnost pro podvětrávané a nepodvětrávané střešní konstrukce z různých kovů jako nař. zinek a ocel. Tlumí hluk.

Vnější větrotěsnost, střecha + stěna | Deska HF / Primer RP / CLOX



Systém	Příslušenství			Další informace a zvláštnosti:
Lepení HF desek	dle potřeby			
Zátky do vrtaných otvorů				
Oblast použití		WISSEN 2016/17 strana	Ceník strana	Příprava – penetrace – podkladu dřevovláknitých desek a minerálních povrchů jako například omítky nebo betonu. Pomocí aplikátoru TENAPP lze Primer lehce nanést z 1 l lahve. Jednoduché uzavření vrtaných otvorů v dřevovláknitých deskách bez dalšího lepení.
Větrotěsnost zvenku, střecha + stěna; lepení dřevovláknitých desek		382	23	

Vnější větrotěsnost, střecha | Systém SOLITEX WELDANO®

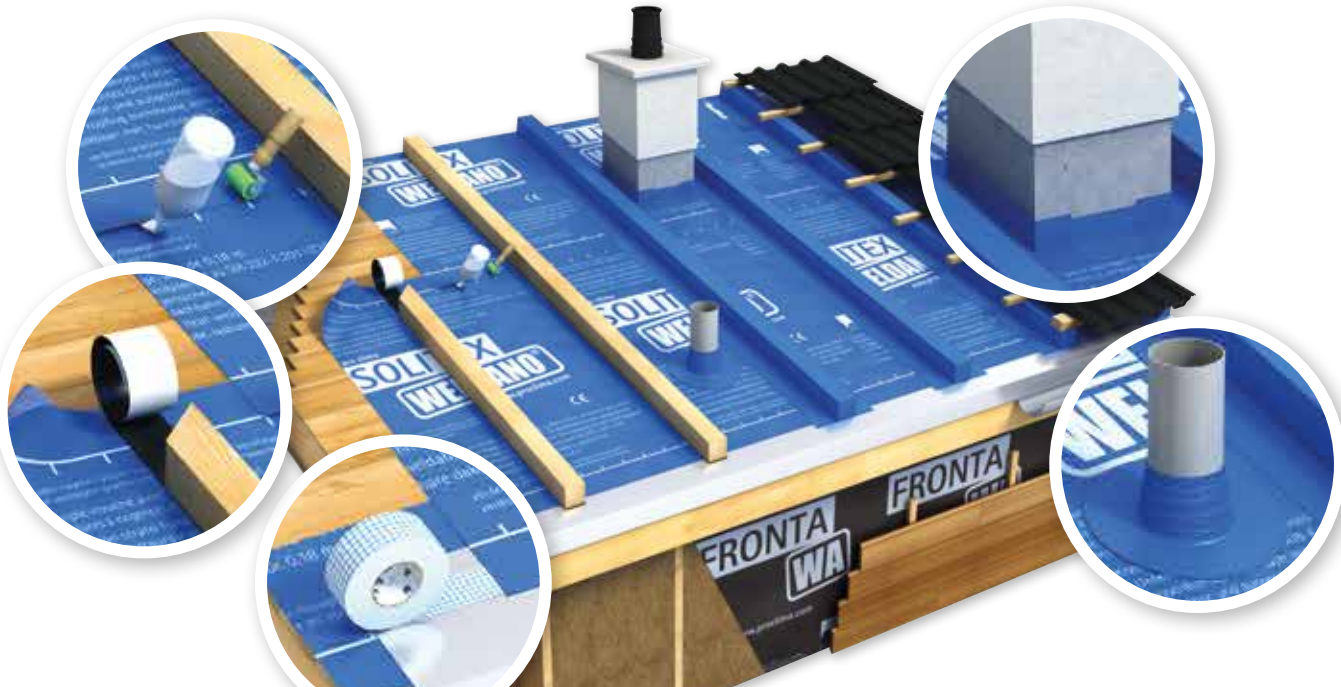

Pásovina (systém)	Samolepící	Lepicí páska	Prostředek na chemické sváření	Řešení detailů	
SOLITEX WELDANO	ne	TESCON VANA, DUPLEX, TESCOON NAIDEX mono	WELDANO TURGA	WELDANO ROFLEX	WELDANO INCAV / INVEX
Oblast použití				WISSEN 2016/17 strana	Ceník strana
Difúzně propustný homogenně svařitelný systém pro spodní konstrukci střechy pro mimořádné namáhání.				202	10

Další informace a zvláštnosti:
Difúzně propustný homogenně svařitelný systém pro spodní konstrukci střechy pro mimořádné namáhání. Vhodný ke kladení na tlakově zatížitelný podklad, například dřevěné záklopy, desky z aglomerovaného dřeva a dřevovláknité desky na spodní záklop střechy.

Vnější větrotěsnost, stěna | Systém SOLITEX FRONTA® WA



Pásovina (systém)	Samolepící	Lepicí páska	Lepidlo	Napojovací páska na okna	Řešení detailů	
SOLITEX FRONTA WA SOLITEX FRONTA WA connect	ano	TESCON VANA	ORCON F	CONTEGA IQ	KAFLEX	ROFLEX
Oblast použití					WISSEN 2016/17 strana	Ceník strana
Větrotěsnost zvenku, stěna, pásovina na opláštění stěn, použití za uzavřenými fasádami.					220	12

Vysoce difúzně propustná pásovina odolná proti roztržení, pro použití za uzavřenými fasádami. Šířky 1,50 m a 3,00 m. Na záklop, desky z aglomerovaného dřeva a rohožové a deskové tepelné izolační materiály. Chrání konstrukci stěny během fáze výstavby.

Vnější větrotěsnost, stěna | Systém SOLITEX FRONTA® QUATTRO



Pásovina (systém)	Samolepící	Lepicí páska	Lepidlo	Řešení detailů	
SOLITEX FRONTA QUATTRO SOLITEX FRONTA QUATTRO connect	ano	TESCON INVIS	ORCON F	KAFLEX	ROFLEX
Oblast použití				WISSEN 2016/17 strana	
Větrotěsnost zvenku, stěna, pásovina na opláštění stěn, použití za uzavřeními a mezerovými fasádami.				222	

Další informace a zvláštnosti:

Vysoce difúzně propustná pásovina odolná proti roztržení pro použití s uzavřeními a mezerovými fasádami. Šířky 1,50 m a 3,00 m. Na záklop, desky z aglomerovaného dřeva a rohožové a deskové tepelné izolační materiály. Chrání konstrukci stěny během fáze výstavby.

Vnější větrotěsnost, stěna | Systém SOLITEX FRONTA® HUMIDA



Pásovina (systém)	Samolepící	Lepicí páska	Lepidlo	Napojovací páska na okna	Řešení detailů	
SOLITEX FRONTA HUMIDA	ne	TESCON VANA	ORCON F	CONTEGA IQ	KAFLEX	ROFLEX
Oblast použití					WISSEN 2014/15 strana	Ceník strana
Větrotěsnost zvenku, stěna, pásovina na opláštění stěn, použití za provětrávanými, předsazenými stěnami.					246	12

Další informace a zvláštnosti:

SOLITEX FRONTA HUMIDA se používá na dřevovláknité desky na dřevorámových konstrukcích stěn za provětrávanou předsazenou stěnou. Její difúzní odpor je tak nastaven, aby mohla vlhkost dobře unikat ven, současně však chránila izolaci před zpětnou difúzí vlhka ze vzduchové vrstvy za předsazenou stěnou.



WISSEN

Plánovací příručka s více než 400 stránkami. Stavební fyzika, systémy, konstrukce detaily atd.

Objednávka katalogu zdarma

Tel: +420 326 901 468 / Fax: +420 326 901 456
E-mail: info@ciur.cz



CIUR a.s.

Pražská 1012
250 01 Brandýs nad Labem
Tel: +420 326 901 468
Fax: +420 326 901 456
E-mail: info@ciur.cz

